# OFELIA - オフェリア -





表面がガラス質だから

表面の素材がガラス質だから、湿気 にも強さを発揮。サビやカビの心配 もなく、いつも清潔に保てます。 高温にさらされても、変形・変色 しません。

ベースが金属だから 衝撃にも強い

### ■ ホーロー整流板



キッチンの中で一番お掃除に困る 場所だから汚れが染み込まない高 品位ホーローを整流板に採用しま した。

### ■ ホーローキッチンパネル



サッとふくだけ。 日頃のお手入れもラクラク!

## タカラスタンダードの製品は



健康に配慮した、低ホルム アルデヒド仕様。 人にやさしい水まわり製品

新しい建築基準法では、ホルムアル デヒドの発散量に応じて、建材を4 つの等級に分類。

当社の製品は、ホルムアルデヒドの 発散量が最も少ない「F☆☆☆☆」 の材料を採用しています。

### ■ Base Cabinet - ベースキャビネット -

# 足元スライドタイプ カウンター高さH850 ストック類や普段使わないものを分類して収納できます。



●W870のワイド調理スペースがあります。



●使用頻度の高い道具を上段にたっぷり収納。 ストック品や季節物など使用頻度の低い道具 は下段に。

ります。 独創的な4トラック機構に

●ソフトクローズ機能

静かにピタッと閉ま

よるなめらかな走行性は

半永久的に持続します。 サイレントシステムはNo.1 の高性能を誇ります。

●ホー□ー底板 引出しの底もホーロー だから、こぼれた調味料 もふくだけでキレイに。

### ■ Sink ー シンク ー

### ステンレスシンク Zシンク (専用小物置き付)







●水はね音を和らげる 「静音仕様」

### ■ Tap 一 水栓 一

### JA306MN(浄水器機能付ハンドシャワー水栓)





■ Wall Cabinet 一 吊戸 一

### 吊戸 700






耐震ラッチ

### ■ Gas range ー ガスコンロ ー

## TN70AV60C■T (タカラ製ガスコンロ) Site センサーコンロ

ガラスコートによる深みある光沢。 - スの金属にガラス質を密着させた ・のでヒビや刺れなどにも強さを発揮します。 <mark>音撃に強い</mark>



割れたりひび割れるようなことは ありません。 ※高さ60cmからの鋼球(0.5kg) のテストでもその強さを実証

しました。(弊社実験による) お手入れは簡単。 表面がガラス質なので、頑固 な汚れもサッとひと拭き。







食器沈い乾燥機



- の安心機能 天ぷら油加熱防止機能
- 消し忘れ消火 焦げつき消火



□ クリアパールダークグレー □ クリアパールライトページュ

使用水量

### ■ Wash&Dry - 食器洗い乾燥機 -





- シンク横設置タイプ ・引出し式 間口45cm ・シルバータイプ
- 三菱製
- スリムフェイス仕様 · 面材仕様...

### ■一回あたりの ランニングコスト ホランニングコストは自安 です。 条件により変わる ことがありますのでご了 承ください。 約54.2円 → 手洗いの場合 食器注い乾燥機 ●下部には調理器具 類の収納に便利な 足元引出しが付い ています。

手速いの場合

### Range hood ー レンジフード ー

### VUA型 (W=900) 頑固な汚れもサッと取れる、「ホーロー整流板」付。

シロッコファン ホーロー整流板

・グリスフィルター • 照明



●ホーロー整流板付ですので 吸い込み力がさらにUPし、 高い捕集効率を実現。通常 シロッコファンの**約2.5倍**の吸い 込み力!!



●ホーロー整流板でお手入れカンタン。 整流板は簡単に取り外せますので 取りはずして表も裏も丸洗い出来ます

グリスフィルターも丸洗いOK

# OFELIA Color Variation - オフェリア カラーパリエーション -



















付。丸洗いもできて便利!

収納たっぷりの3面鏡を採用。 サイドミラーの裏側には、 小物が収納できます。


くもり止めヒーター 湯気による不快な鏡の くもりを取り除きます。





コンセント(1200W) ひねると通電する防滴仕様。

# ELICIO Color Variation - エリシオ カラーパリエーション -

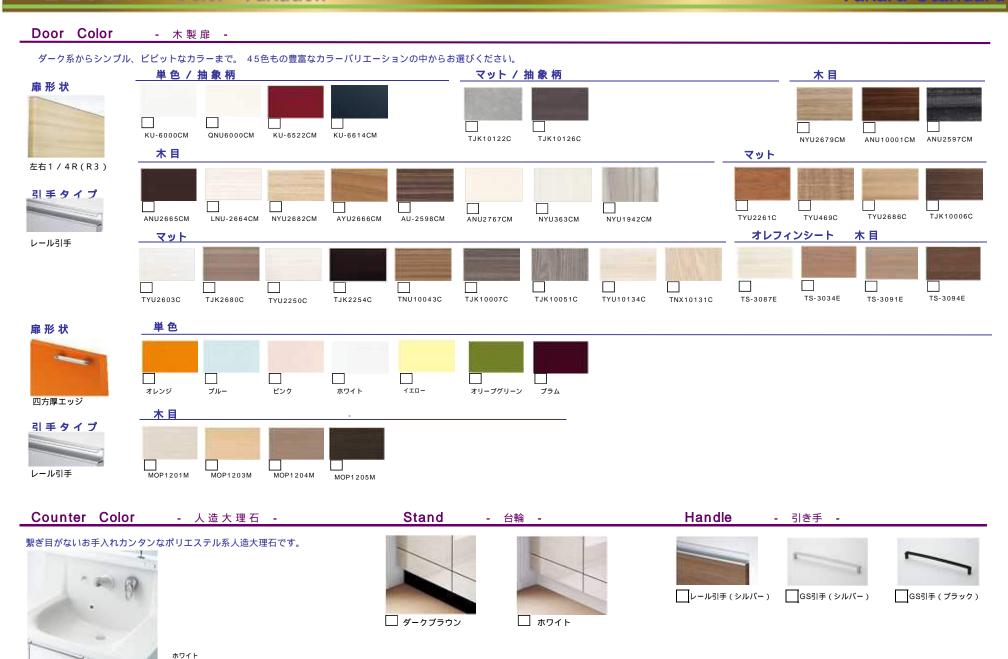












## System Bath

# RELAXIA Color Variation - リラクシア カラーパリエーション -

# Takara Standard

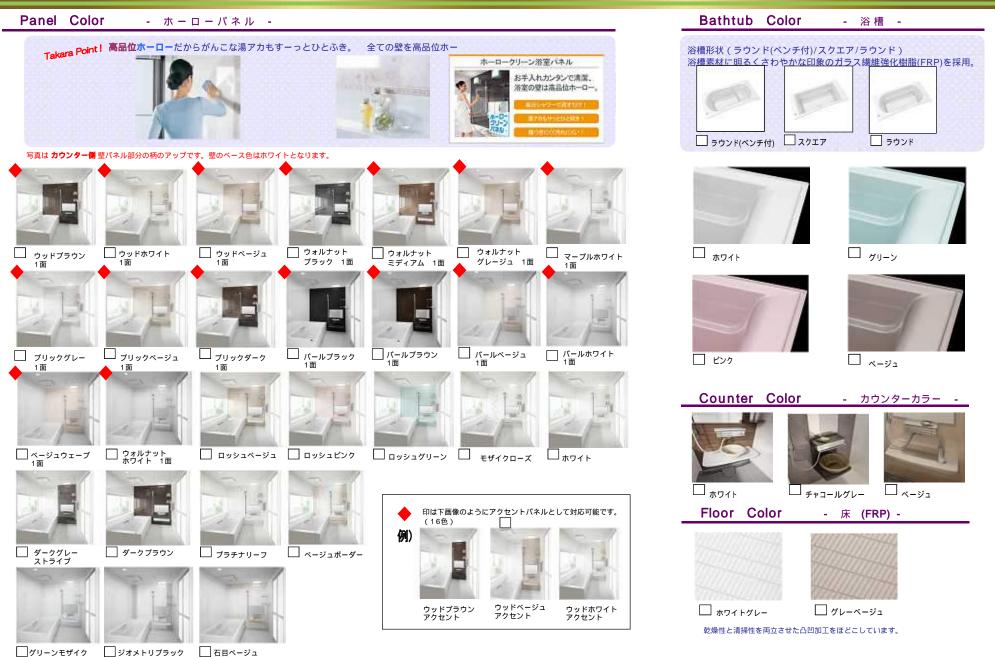

# ベーシアシャワートイレ(フチレス)

# INAX



3DCGによるイメージ画像です。 反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。





# 

### 機能一覧

| <br>72130 70        |                    |              |  |
|---------------------|--------------------|--------------|--|
| キレイ機能               | 超節水EC05(大5L、小3.8L) | 暖房便座         |  |
| ハイパ゚ーキラミック(ISO抗菌準拠) | スーパー節電             | スローダウン便座     |  |
| パワーストリーム洗浄          | ワンタッチ節電(8h)        | 便座ヒーターオートOFF |  |
| 女性専用レディスノズル         | 電源スイッチ             | 着座センサー       |  |
| スッキリノズルシャッター        | 洗浄機能               | リモコン         |  |
| ノズルそうじ              | おしり洗浄(泡ジェット洗浄)     | 点字対応         |  |
| ノズルオートクリーニング        | おしりワイド洗浄           |              |  |
| ノズル先端着脱             | おしりマッサージ洗浄         |              |  |
| キレイ便座               | ビデ洗浄(泡沫ソフト)        |              |  |
| 便フタワンタッチ着脱          | ワイドビデ洗浄            |              |  |
| 抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)       | ノズル位置調節            |              |  |
| エコ機能                | 快適機能               |              |  |
|                     |                    |              |  |

### カラーバリエーション

リモコンの操作部ピクト表示切替のため、実際の商品と異なる場合があります。



゚ヒ゜ュアホワイト



オフホワイト










キレイ機能





フチレス形状

### ハイパーキラミック


キズ、汚れに強く、 銀イオンパワーで細菌の繁殖も抑えます。




### キズ汚れに強い

高硬度のジル コンを釉薬の 表面まで含ん でいるので、 キズがつきに くく、汚れの 付着を軽減し

を洗い流します。







## しっかりエコ

エコロジーでエコノミー。 大切な水をムダなく賢く 節約します。



大洗浄5 L、小洗浄3.8 Lの「超節水EСО5トイレ」。 従来品\*(大13L)と比べ約69%の節水を実現。 2日でおフロ1杯分以上(280L)節約できます。 また、水道料金なら年間約13,800円もお得です。

※1989~2001年発売品

おフロー杯以上の





年間約 13,800円節約できます。



(おフロ1杯を180Lで計算)

(1989~2001 年発売品) [大13L]

約75,900

「試算条件]4人家族(男件2人、女件2人)が大1回/ 人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。[引用元]省 エネ・防犯住宅推進アブローチブック(単価]上下水道:

## コンパクトなフォルム



コンパクト設計の奥行760mmなので、 空間をより広々でき、ゆとりを生み 出します。

# 手洗しやすいフォルム

手の洗いやすさを考えた、広 くて深い手洗鉢です。



## 汚れが入りやすいつぎ目があ りません。新素材により気に なる便座裏の汚れもサッとひ

キレイ便座

と拭き、お掃除ラクラク。



## スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納。男子 小用時などの汚れの心配もなく、ノ ズルはいつも清潔。シャッターは着 脱可能なので、お手入れも簡単です。



# 女性専用『レディスノズル』

LIXILはノズルが2本。おしり 洗浄用ノズルとは別に、女性 にやさしいビデ洗浄用ノズル を搭載しました。



## ノズル先端着脱

ノズルの先端を取り外して カンタン交換可能です。



## スローダウン便座

便座がゆっくり閉まって、閉 まる時の音を軽減します。







◆お願い ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。 ・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

株式会社 LIXIL

# リプライズ江坂西

※洗面:簡易錠付き トイレ:表示錠・明り採り付き



十人十色の好みに対応できる柔軟性が魅力

<リビング> 標準ドア LGK(格子なし)















クリエペール

クリエダーク






ホワイト

クリエラスク

プレシャスホワイト



<sup>◆</sup>お願い

商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
商品写真はお刷例です。実際に花瓶や小物きを置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
掲載内容及び写真、図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

# リプライズ江坂西

## ラシッサ Sフロアアース



クリエホワイト/ クリエアイボリー



クリエペール



クリエラスク



クリエモカ



クリエダーク



木の質感は樹種により大きく異なります。すべすべしたもの からゴツゴツしたものまで、表情も手ざわりもさまざまです。 「ラシッサSフロアアース」は、天然木の無垢材が持つ質感を 特殊技法でありのままに表現。樹種に最適な、木肌感を3つ 表現しました。それぞれの足ざわりのよさが魅力です。








※ラシッサSフロアアースには、L.っかり 設定はありません。

アースボード~硬くて強い~



「ラシッサSフロアアース」の基材には、建築廃材を 再利用してつくられた「アーボード」を使用してい ます。「アースボード」は、住宅・住設機などを解体 した際に発生する建築廃材をチップ化し、選別し たうえで、耐水性の高い接着剤で固めた"木を環さ せて使う"基材です。合板よりも硬くて強い基材を 実現します。

### 機能一覧





窓枠





笠木156



採用しました。

クリエダーク

クリエラスク







クリエペール































## ベーシック階段

階段ユニット ベーシックタイプ



※イメージ画像です。



クリエモカ

クリエラスク

ブラック

目柄も感触も、まるで本物の木のような質感を再現した高意匠シートを

クリエモカ

クリエホワイト/

クリエアイボリー

## 折れ戸(レールタイプ)

ピボットとフリーの切替がワンタッチ式。 常時フリーにも対応。フリーで広い間口の 収納を実現できます。

吊元側を軸に開閉するピボット仕様と本体位置を 自由に動かせるフリー仕様のどちらへもワンタッチ で切り替えができます。部品切替えにより、常時 フリーにすることも可能です。本体がレールを走行 し自由に動くため、3枚建・4枚建で広い間口の 収納を作ることもできます。



クリエアイボリー 扉のすき間を小さくする 斜めにカットしてあり、

指はさみ配慮設計

斜めにカットした扉エッジと彫込み 丁番により、扉と扉のすき間をなく し、指をはさみにくくしています。

※すき問5mm未満『内装用折戸の製品安全指針 (社団法人 日本建材・住宅設備産業協会)』に基づく


小さなお子さまのいるご家庭でも

安心して使用できます。





クッション幅木





## 玄関収納



※イメージ画像です。



W12プラン



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。 見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

- ◆お願い ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
- ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
- ・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
   ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

# フレミング J





■「フレミングJ」は、樹脂アングルを採用。


### ■ 基本性能

| 断熱  | 次世代省エネルギー基準適合地域 IV・V 地域(熱資流率4.65W/㎡・K以下)<br>※建具の仕様による。空気層6mm以上の複層ガラス使用時。 |  |
|-----|--|--|
| 水 密 | W-3  |  |
| 気 密 | A-4  |  |
| 遮 音 | 住宅性能表示 音環境 透過損失(外壁開口部) 等級2 ※住宅型式性能認定による(ガラスの仕様により異なります)。                 |  |
| 耐風圧 | S-3  |  |

※一部窓種・サイズにより上記性能に該当しないものがあります。



■空かけ防止クレセント 障子が完全に閉まった状態で なければクレセントが回らない ため、空かけを防止します。

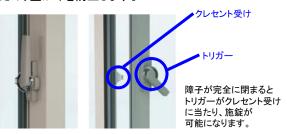

### ■補助錠


室内から指先で簡単に施 錠・開錠ができる補助錠を 標準装備し、防犯性を高 めています。



## 複層ガラス・樹脂アングル

防露性能、断熱、遮熱性能、省エネ性能に優れた複層ガラス障子を標準化。 開口部周辺の温度差の発生を抑えた、より快適なお住まいを実現します。

### ■複層ガラス障子

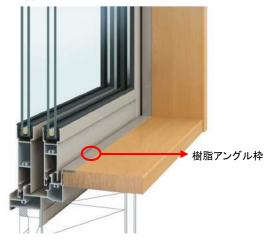




## アングル部表面温度解析

カラーバリエーション

室内クロスや木額縁と直に接するアングル部を樹脂にすることにより、露点温度12℃を下回ることがなくなり結露発生を抑制します。

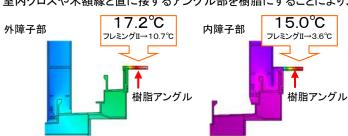



# 0.0° 2.5° 5.0° 7.5° 10.0° 12.5° 15.0° 17.5° 20.0° ◆ 解析対象 伝熱開口 W;1690[mm] ガラス仕様;複層ガラス(3mm+A6+3mm) ◆ 境界条件/JIS散定置 室外側表面熱伝達率:19.23[W/(m₂·K)] 室内側表面熱伝達率:8.94[W/(m₂·K)] フレミング J 一般サッシ

### 樹脂形材色







S1

ブラウン カームブラック プラチナステン ピュアシルバー

### 引違い窓(2枚建)

カムラッチハント゛ル仕様

たてすべり出し窓

## シャッター付引違い窓

## ■カムラッチハンドル シンプルでスリムな

形状は、毎日の操作 性を考えた合理的な デザインです。



# ■サブロック付

スライド式のサブ ロックを下框に装備。 防犯性を強化してい ます。



■上げ下げロール網戸



## ■カムラッチハンドル シンプルでスリムな

形状は、毎日の操作 性を考えた合理的な デザインです。



### ■内開き網戸



※サイズにより、 上げ下げロール網戸 になります。



カムラッチハント゛ル仕様

すべり出し窓

FIX窓

アルミ形材色

# スマートドア ヴェナート NEWポケットKey



する事で、デザイン性・防犯性・利便性が向上した





# NEWポケットKev 使用イメージ

### 家の外側



①ポケットKev※リモコンを身に付けた 状態でハンドルのボタンを押します。 またはカードキー/シールキーを ハンドルに近づけます。(カギが開きます)



③上のサムターンをまわします。 (カギが閉まります)

上下共こじ破りに強い、

鎌錠を採用しています。

デットボルト(かん

ぬき)についた鎌が

バールなどを使った

こじ破りの手口など

に対して、強い抵抗

力を発揮します。

LED(施解錠表示)

カギの開け閉めは、LEDの光と

錠受けにしっかり

かみ合さります。



④ワンアクション2ロック

## 室内側







①上下のサムターンをまわします。②ドアを開けて家の外へ (カギが開きます)

### 家の外側



③ポケットKey※リモコンを身に付けた状態 でハンドルのボタンを押します。または カードキー/シールキーをハンドルに 近づけます。(カギが閉まります)

防犯性の高い鎌錠と脱着サムターンを採用



④ワンアクション2ロック

外出時や就寝時に

取り外しておけば、

ガラスを破って手や

サムターンをまわされる

ような心配もありません。

工具を入れて、

点検時期お知らせ機能

停電などの非常時には シリンダーカバーを 開けて操作します。



LED(施解錠表示) 開け閉めに合せて、

LEDが点灯して 確認音が鳴ります。



施解錠ボタン

ポケットKey※リモコンは、 施解錠ボタンを押して 操作します。カードキー シールキーは、ここに 近づけて操作します。

# ストレート

洋風カーブ 室外側ハンドル



ポケットKey※リモコン

洋風カーブ ストレート

室内側ハンドル



表示窓の色でカギの

状態が確認できます。

サムターン取り外し

レバーを押してサムターン

を引っ張ればサムターン

を取り外すことができます。

レバー(上下)

サムターン(上下) サムターンをまわして 施解錠します。上下とも 脱着式なので取り外し ができます。

# おサイフケータイ®対応の

スマートフォンや携帯電話なら 追加費用なしで、キーとして お使いいただけます。



機種変更した場合もおサイフケータイ®の機能を搭載した新たな機種で、

楽天Edyアプリをダウンロード初期設定をして再登録すれば大丈夫!

楽天Edyに対応した カードならキーとして お使いいただけます。



楽天Edyに電子マネーの残高がなくてもキーとして ご使用いただけます!

※「おサイフケータイ」はご使用にあたり、楽天Edyアプリのダウンロード、初期設定が必要です。詳しくは楽天Edyホームページをご覧ください。http://www.rakuten-edy.co.jp/ ※同梱しているカードキー/シールキーと同じように登録・操作してご使用ください。 ※登録可能なIDの数はカードキー/シールキー/おサイフケータイ/楽天Edyカード合せて最大12までとなります。

### 見えないカギ穴 非常用シリンダー

非常用シリンダーは見えない ので、ピッキング抑制にも つながります。 施解錠表示窓(上下)


> シリンダーカバーでカギ穴が 見えないので、ピッキングの 対象になりにくくなります。



シリンダーが見えません。

# 電池切れ警告機能

ポケットKey※リモコンの電池切れを ハンドルが光と音でお知らせ。



動作をする前にハンドルから音と光で警告(ピピピ・ピピピ音と 赤色ランプ点滅)するので安心です。

※警告がされている間に雷池交換をしてください。 ※完全に電池がなくなってしまった場合は開け閉めができなくなります。 その際は非常用シリンダーで操作してください。

## 非常時は非常用シリンダーで施解錠。

ポケットKev※リモコンには非常用収納 カギが内蔵されています。非常用カギ (ディンプルキー)も2本標準でついています。



ポケットKev※リモコンの

置き忘れを防止します。

非常用力ギ(ディンプルキー) 3本標準装備

置き忘れ防止機能

ポケットKey※リモコンによる意図しない解錠を防ぐ機能です。

ハンドルのボタンを押しても、警告音が鳴り、施解錠ができなく

なります。また、リモコンの電池消耗を防ぐために、交信範囲内

交信範囲内(2.5m以内)にリモコンを放置して数秒経つと、

に1分以上放置すると、一時的にハンドルのボタン操作が

※不測の事態に備え、必ず 非常用力ギを携帯してください。

> 「置き忘れ防止機能」はありますが、 防犯上、ドアから2.5m以内には ポケットKeyを保管しないでください。



開け閉めに合せて、 LED が点灯して確認音が 光と音で開閉の状態を 確認できるので安心です。


カギが締まった時 カギが開いた時

## 使用を開始してから 約10年経過すると 施解錠時に 室外側ハンドルの LEDが数秒間 赤色点滅し、

上下共サムターンは脱着式。

取り外しができるから安心です。

製品の点検時期を お知らせします。





## NEWポケットKeyの再登録について

### ポケットKeyを紛失してもカンタン再登録をすれば大丈夫。

ポケットKey※リモコン/カードキー/シールキーをなくしても、お手元のポケットKey※リモコン/ カードキー/シールキーを再登録すれば、以前の情報は全て消去されて、紛失したものは 使用できません。追加する場合は、YKK APホームページ内「パーツショップ」にて購入できます (下記URL参照)。追加分のみの登録はできませんので、再登録については、 お手元にあるものと追加購入されたものを含めた全てのカギを必ず再登録してください。



カードキー・シールキー 各¥2,000(税別) ポケットKev※リモコン ¥12.800(稅別)

できなくなります。



# 

# **当にルプアPC50の特長**



### 耐候性向上仕様

表面に「塩ビ系耐候性向上特殊樹脂」 <u>を被覆した商品に表示しています。</u>



芯材に「亜鉛処理スチール芯」を 使用した商品に表示しています。

### ▶ 軒といと部材の変色差を抑える耐候性向上仕様

熱や荷重に強いアイアン素材に塩ビ系耐候性向上特殊樹脂を被覆した 軒といです。部材は硬質塩化ビニル樹脂で成形した〈一般仕様〉です。 軒とい本体と部材との紫外線による変色差が生じにくく、芯材にアイアン 素材を採用していることで、積雪等による荷重にも強く、軒先の美しさを 長く保ちます。

※軒とい本体は表面のみ塩ビ系耐候性向上特殊樹脂を被覆しています。 ※ミルクホワイト・パールグレー(しろ)色につきましては、一部仕様が異なります。

### 流麗でシンプルなフォルム。アイアン素材だから実現。

アクロポリス・パルテノン神殿のサイマレクタ(2重曲線)と呼ばれる伝統 的な意匠を採用。やわらかなカーブがつくりだす独特の陰影が、軒先の 直線美を強調します。



古代ギリシャの伝統的な意匠を採用

# 向上特殊樹脂 (塩ビ系樹脂) 硬質塩化ビニル樹脂 亜鉛処理スチール芯

### 自在ドレン、集水器を豊富に品揃え。

落し口は自在ドレンと集水器を揃えました。自在 ドレンは軒といとたてといをすっきり接続させるこ とができます。



### 水切り部分にひと工夫、雨だれの汚れをストップ。

軒といのフチの水切り部分 が前だれをカット。雨だれに よって起こるシマ模様の汚 れが目立たず、美しさを損な いません。



### 吊金具が隠れて、軒先もスッキリ。

軒といの吊金具は内吊り方 式。金具が軒といの中に納 まるため、目立たず、軒先の ラインをスッキリ見せます。



高強度・耐寒性に優れた ポリカーボネート吊具を採用。 積雪・強風でたわみにくい、 1mピッチで施工可能。

(一般地域で積雪30cm以内の場合) (当社純正ポリカーボネート<高強度タイプ>の場合)

# カラーラインナップ












# 多雨多湿。日本のハードな気象条件に耐える雨とい〈アギアン〉

硬質塩化ビニル樹脂の中にスチール芯を入れて一体化。プラスチックの「腐食しない」「優れた耐久性」と、スチールの「強度」を合わせ持った高品質の雨とい、それがアイアンです。



# 耐熱·耐伸縮性

夏の炎天下でも、膨張・ 変形がほとんどなく、た わみ・ねじれがありませ ん。また、伸縮率は一般 のプラスチック製の約 1/4。冬場の収縮によ る亀裂にも強く、季節を 問わず安定した形状を



### 耐荷重性

しかも太耳構造の採用 により、腰の強さを発揮。 積雪をはじめ、塵あいや 土砂のたまりやすい地 域にも適しています。 注)積雪量が多い地域は ケイミュー(株)営業所まで お問い合わせください。



### 耐衝擊性

台風などでは、吹き飛 ばされた瓦や木の枝が 雨といに当たることもし ばしば。こんなとき、挿 入されたスチール芯が 優れた耐衝撃性を発 揮します。



### 褪色性

熱や荷重に強いアイアン素 (アクリル系)※を被膜した 高耐候性雨といです。紫外 娘による裸名や恋名にも係 れた耐候性・耐久性を発揮 します。※耐候性向上仕様 品は塩ビ系の耐候性向上


▲栗東工場の暴露試験風景(南面35°傾斜)

# たてといS30の特長



### 高耐候性仕様

硬質塩化ビニル樹脂の表面をアクリル系高耐候性特殊樹脂で被覆した 二層構造のたてといです。部材は高耐候性特殊樹脂で成形した仕様で す。塗料の密着性も高まり、外壁・屋根との同色塗装仕上げが可能で す。これにより、たてといの演出が多様になりました。

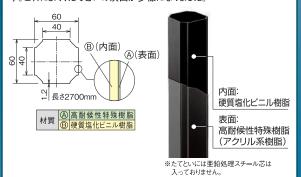

# 外壁カラー合わせ



製造:パナソニック株式会社 エコソリューションズ社

Roof 屋根

# コロニアルクァッド



CC262\* ネオ・ブラック



CC221P\* ココナッツ・ブラウン



CC275P\* パール・グレイ



CC241\* ウォルナット・ブラウン



CC235P\* アイス・シルバー



CC247\* アイリッシュ・グリーン



CC225P\* シルバー・ホワイト



ウェザード・グリーン



CC223\* メロウ・オレンジ



CC226\* ミッドナイト・ブルー



CC293\* ボルドー・レッド



CC291\* グラス・ブラウン


## 耐震性

# 地震の揺れを小さくする。

### KMEW屋根材は、陶器平板瓦の約1/2という軽さ

地震大国と呼ばれる日本の暮らしにおい て、住まいの耐震化は非常に重要な課 題。一般的に建物の揺れを軽減するは、 建物の重量を軽く、重心を低くすることが 有効とされています。KMEW屋根材は、 重量が陶器平板瓦の約1/2の「軽い屋 根」。万一の地震にも暮らしの安心を守り ます。

屋根材別[重さ]比較(kg/坪)-屋根材本体の重量

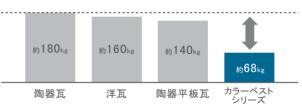

## 地震に有効な「軽い屋根」のメカニズム



地震のとき、重い建物ほど地震の力を大きく受けます。屋根を軽くすれば、地震の際に建物にかかる力をより小さくすることがで

# 建物の重心を低く 揺れが小さい

地面の揺れ

地震のとき、重心が高い建物ほど揺れは大きくなります。屋根を 軽くすれば、建物の重心が低くなり、揺れ幅をより小さくすることが できます。

### Wがご提案する「軽い屋根」



軽い屋根による減震効果。そのメ カニズムや施工例などを紹介したホ ームページを開設しています。


http://www.kmew.co.jp/ shouhin/roof/karuiyane

# 耐風性能

## 台風に強い。

### 全数釘止め工法で、強風でのズレや飛散を防ぎます

その形状や釘穴位置など、KMFW 屋根材は耐風性を充分に考慮した 設計。風の抵抗を効率よく逃がす 設計に加え、一枚一枚の屋根材を 独自の釘止め方式で固定する施 工方法で、強風による屋根材の飛 散やズレを最小限に抑えます。





## 防水性

# 大雨からもしっかりガード。

### 優れた防水設計で、大雨の際も漏水を抑えます。

KMEWの屋根材は屋根材プラス 下葺材の2段階の防水設計を採 用。カラーベストは屋根材の大きな 重なり部分で雨水の浸入を防ぎ、 残りの雨水の回り込みも下地の防 水シートによって防止します。



